


# PAY 300 HB

Armatúra k nalisovaniu, AGR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |  |
|-------------------|--|
| Prípojka 1        | Vonkajší závit BSP, valcový                  |
| Tvar tesnenia 1   | Vnútorý kužeľ 60°                            |
| Skratka           | AGR  |
| Norma             | ISO 8434-6<br>BS 5200                        |
| Rozsah dodávky    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál          | Oceľ   |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                            |

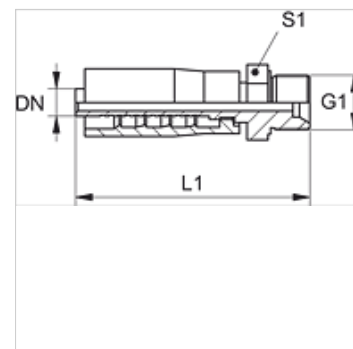

## Výrobok

| Označenie     | DN | Rozmer | Clo    | G1           | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|--------|--------|--------------|---------|----|
| PAY 306 HB    | 6  | 4      | 1/4"   | G 1/4" -19   | 64,0    | 17 |
| PAY 308 HB 10 | 8  | 5      | 5/16"  | G 3/8" -19   | 64,0    | 22 |
| PAY 310 HB    | 10 | 6      | 3/8"   | G 3/8" -19   | 71,0    | 22 |
| PAY 310 HB 13 | 10 | 6      | 3/8"   | G 1/2" -14   | 76,0    | 22 |
| PAY 313 HB    | 12 | 8      | 1/2"   | G 1/2" -14   | 79,0    | 24 |
| PAY 316 HB 20 | 16 | 10     | 5/8"   | G 3/4" -14   | 92,0    | 32 |
| PAY 320 HB    | 19 | 12     | 3/4"   | G 3/4" -14   | 92,0    | 32 |
| PAY 320 HB 25 | 19 | 12     | 3/4"   | G 1" -11     | 100,0   | 36 |
| PAY 325 HB    | 25 | 16     | 1"     | G 1" -11     | 100,0   | 36 |
| PAY 325 HB 32 | 25 | 16     | 1"     | G 1,1/4" -11 | 103,0   | 50 |
| PAY 332 HB 40 | 31 | 20     | 1.1/4" | G 1,1/2" -11 | 118,0   | 55 |