


PAY 300 SF 90

Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 3000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

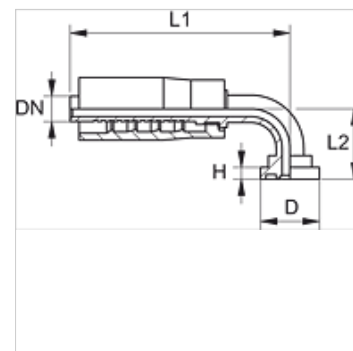

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PAY 316 SF 20 90	16	10	5/8"	3/4"	38,1	6,7	98,5	54,0
PAY 325 SF 90	25	16	1"	1"	44,4	8,0	116,0	69,0
PAY 332 SF 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	165,0	82,0