


# PAY 300 SF6 90

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
<b>Skratka</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

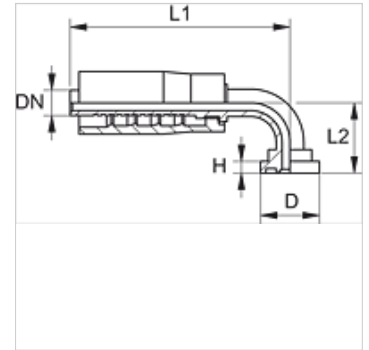

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PAY 313 SF6 90</b>	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	87,0	41,0
<b>PAY 316 SF6 20 90</b>	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	104,5	54,0
<b>PAY 320 SF6 90</b>	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	116,5	63,0
<b>PAY 325 SF6 90</b>	25	16	1"	1"	47,6	9,5	116,0	75,0
<b>PAY 332 SF6 90</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	165,0	91,0