


PN A VA

Vsuvka k nalisovaniu, DKM

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Tesniaca hlava 60°
Skratka	DKM
Norma	DIN 3863
Materiál	Ušľachtilá oceľ

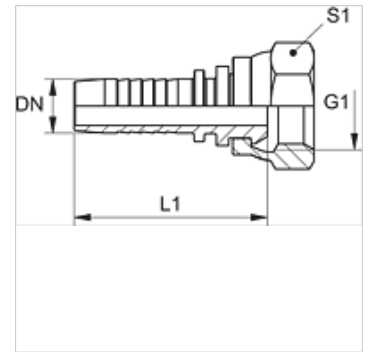

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	S1
PN 20 A VA	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	36
PN 25 A VA	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	46
PN 32 A VA	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	55
PN 40 A VA	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	60
PN 50 A VA	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	70
PN 60 A VA	60	40	2.3/8"	-	M 78 x 2	90

Varianty produktu

PN A Vsuvka k nalisovaniu, DKM, Oceľ