


# PN AB 45 VA

Vsuvka k nalisovaniu, DKR uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| Oblasť použitia | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Prípojka 1      | Závit pre matice BSP                                     |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 60°                                       |
| Skratka         | DKR                                                      |
| Norma           | ISO 8434-6<br>BS 5200                                    |
| Materiál        | Ušľachtilá oceľ                                          |

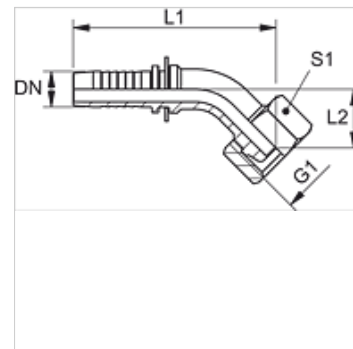

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

| Označenie         | DN | Rozmer | Clo    | Prevádzkový tlak (bar) | G1           | L2 (mm) | S1 |
|-------------------|----|--------|--------|------------------------|--------------|---------|----|
| PN 06 AB 02 45 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 350,0                  | G 1/8" -28   | 16,0    | 14 |
| PN 06 AB 45 VA    | 6  | 4      | 1/4"   | 400,0                  | G 1/4" -19   | 14,5    | 17 |
| PN 06 AB 10 45 VA | 6  | 4      | 1/4"   | 400,0                  | G 3/8" -19   | 16,0    | 19 |
| PN 08 AB 10 45 VA | 8  | 5      | 5/16"  | 400,0                  | G 3/8" -19   | 15,0    | 19 |
| PN 10 AB 06 45 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 400,0                  | G 1/4" -19   | 22,5    | 19 |
| PN 10 AB 45 VA    | 10 | 6      | 3/8"   | 400,0                  | G 3/8" -19   | 15,0    | 19 |
| PN 10 AB 13 45 VA | 10 | 6      | 3/8"   | 250,0                  | G 1/2" -14   | 20,5    | 27 |
| PN 13 AB 10 45 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 350,0                  | G 3/8" -19   | 25,5    | 22 |
| PN 13 AB 45 VA    | 12 | 8      | 1/2"   | 350,0                  | G 1/2" -14   | 20,5    | 27 |
| PN 13 AB 16 45 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 350,0                  | G 5/8" -14   | 29,0    | 27 |
| PN 13 AB 20 45 VA | 12 | 8      | 1/2"   | 315,0                  | G 3/4" -14   | 23,0    | 32 |
| PN 16 AB 45 VA    | 16 | 10     | 5/8"   | 315,0                  | G 5/8" -14   | 28,0    | 27 |
| PN 16 AB 20 45 VA | 16 | 10     | 5/8"   | 315,0                  | G 3/4" -14   | 28,0    | 32 |
| PN 20 AB 45 VA    | 19 | 12     | 3/4"   | 315,0                  | G 3/4" -14   | 30,0    | 32 |
| PN 20 AB 25 45 VA | 19 | 12     | 3/4"   | 250,0                  | G 1" -11     | 26,0    | 41 |
| PN 25 AB 45 VA    | 25 | 16     | 1"     | 250,0                  | G 1" -11     | 39,5    | 41 |
| PN 25 AB 32 45 VA | 25 | 16     | 1"     | 160,0                  | G 1,1/4" -11 | 40,0    | 50 |
| PN 32 AB 45 VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | 160,0                  | G 1,1/4" -11 | 40,0    | 50 |
| PN 32 AB 40 45 VA | 31 | 20     | 1.1/4" | 125,0                  | G 1,1/2" -11 | 53,0    | 55 |
| PN 40 AB 45 VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | 125,0                  | G 1,1/2" -11 | 55,0    | 55 |
| PN 40 AB 50 45 VA | 38 | 24     | 1.1/2" | 80,0                   | G 2" -11     | -       | 70 |
| PN 50 AB 45 VA    | 51 | 32     | 2"     | 80,0                   | G 2" -11     | 57,0    | 70 |

## Varianty produktu

PN AB 45 Vsuvka k nalisovaniu, DKR uhol 45°, Oceľ