


PN AJF

Vsuvka k nalisovaniu, ORFS

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Prípojka 1 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením |
| Skratka | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

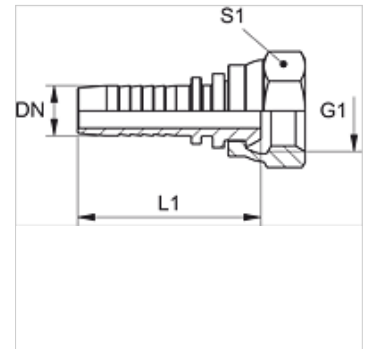

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Prevádzkový tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|------------------------|-----------------|---------|----|
| PN 06 AJF | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 9/16" -18 UNF | 49,5 | 17 |
| PN 06 AJF 10 | 6 | 4 | 1/4" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 51,5 | 22 |
| PN 08 AJF 10 | 8 | 5 | 5/16" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 51,5 | 22 |
| PN 10 AJF | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 11/16" -16 UN | 53,0 | 22 |
| PN 10 AJF 13 | 10 | 6 | 3/8" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 56,0 | 24 |
| PN 13 AJF | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 57,0 | 24 |
| PN 13 AJF 16 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1" -14 UNS | 61,0 | 30 |
| PN 13 AJF 20 | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 65,5 | 36 |
| PN 16 AJF | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1" -14 UNS | 65,5 | 30 |
| PN 16 AJF 20 | 16 | 10 | 5/8" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 70,0 | 36 |
| PN 20 AJF 16 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1" -14 UNS | 76,0 | 30 |
| PN 20 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 74,5 | 36 |
| PN 20 AJF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 77,5 | 41 |
| PN 25 AJF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 83,5 | 41 |
| PN 32 AJF | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 92,5 | 50 |
| PN 40 AJF | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 96,0 | 60 |

Varianty produktu

PN AJF VA Vsuvka k nalisovaniu, ORFS, Ušľachtilá oceľ