


# PN AR 45

Vsuvka k nalisovaniu, DKR-plochá uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Prípojka 1</b>	Závit pre matice BSP
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením
<b>Skratka</b>	DKR-ploché
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

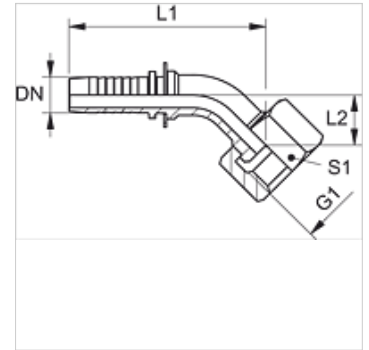

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 AR 13 45	10	6	3/8"	315,0	G 1/2" -14	89,0	23,0	27
PN 13 AR 45	12	8	1/2"	315,0	G 1/2" -14	91,0	23,0	27
PN 16 AR 20 45	16	10	5/8"	250,0	G 3/4" -14	98,0	25,0	32
PN 20 AR 25 45	19	12	3/4"	200,0	G 1" -11	121,0	31,0	41