
# PN ASA

Vsuvka k nalisovaniu, SAE

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| **Prípojka 1** | Závit pre matice UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 1** | Vnútorný kužeľ 45° |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



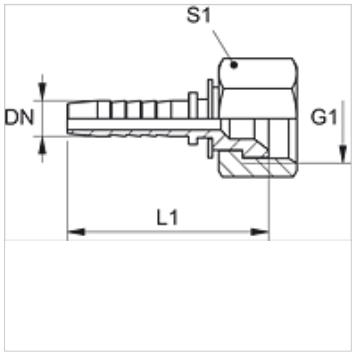


## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 ASA 10** | 6 | 4 | 1/4" | 5/8" -18 UNF | 43,7 | 22 |
| **PN 10 ASA** | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 45,7 | 22 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*