


# PN B VA

Vsuvka k nalisovaniu, RGN

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b> | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| <b>Prípojka 1</b>      | Kružkové oko pre metrickú dutú skrutku                   |
| <b>Tvar tesnenia 1</b> | Tesnenie medeným krúžkom                                 |
| <b>Skratka</b>         | RGN  |
| <b>Norma</b>           | DIN 7642   |
| <b>Materiál</b>        | Ušľachtilá oceľ  |

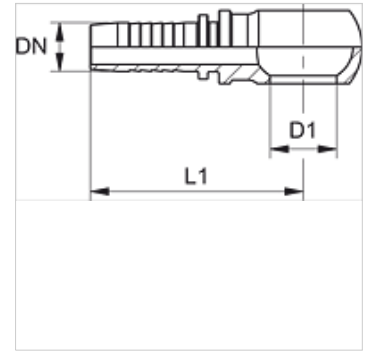

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

| Označenie     | DN | Rozmer | Clo   | Prevádzkový tlak (bar) | D1 (mm) | pre dutú skrutku |
|---------------|----|--------|-------|------------------------|---------|------------------|
| PN 06 B 04 VA | 6  | 4      | 1/4"  | 200,0                  | 10,1    | M 10             |
| PN 06 B VA    | 6  | 4      | 1/4"  | 200,0                  | 12,1    | M 12             |
| PN 06 B 08 VA | 6  | 4      | 1/4"  | 200,0                  | 14,1    | M 14             |
| PN 08 B 04 VA | 8  | 5      | 5/16" | 200,0                  | 10,1    | M 10             |
| PN 08 B 06 VA | 8  | 5      | 5/16" | 200,0                  | 12,1    | M 12             |
| PN 08 B VA    | 8  | 5      | 5/16" | 200,0                  | 14,1    | M 14             |
| PN 08 B 10 VA | 8  | 5      | 5/16" | 200,0                  | 16,1    | M 16             |
| PN 10 B 08 VA | 10 | 6      | 3/8"  | 200,0                  | 14,1    | M 14             |
| PN 10 B VA    | 10 | 6      | 3/8"  | 200,0                  | 16,1    | M 16             |
| PN 10 B 13 VA | 10 | 6      | 3/8"  | 200,0                  | 18,1    | M 18             |
| PN 13 B 10 VA | 12 | 8      | 1/2"  | 200,0                  | 16,1    | M 16             |
| PN 13 B VA    | 12 | 8      | 1/2"  | 200,0                  | 18,1    | M 18             |
| PN 13 B 16 VA | 12 | 8      | 1/2"  | 200,0                  | 22,1    | M 22             |
| PN 16 B VA    | 16 | 10     | 5/8"  | 200,0                  | 22,1    | M 22             |
| PN 20 B VA    | 19 | 12     | 3/4"  | 200,0                  | 26,1    | M 26             |