


PN FF

Vsuvka k nalisovaniu, BEF

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Prípojka 1	Nátrubky
Tvar tesnenia 1	Pripojenie so zárezným krúžkom, francúzsky konštrukčný rad.
Skratka	BEF
Konštrukčný rad	French (imperial pipe - series gas)
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

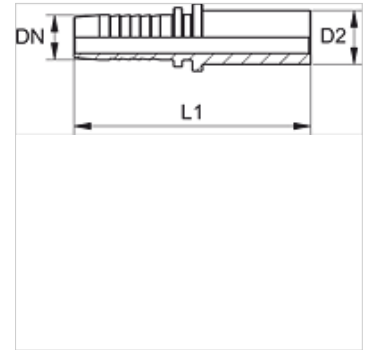

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame: PN...AF.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0