


# PN FF

Vsuvka k nalisovaniu, BEF

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Prípojka 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Pripojenie so zárezným krúžkom, francúzsky konštrukčný rad.
<b>Skratka</b>	BEF
<b>Konštrukčný rad</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

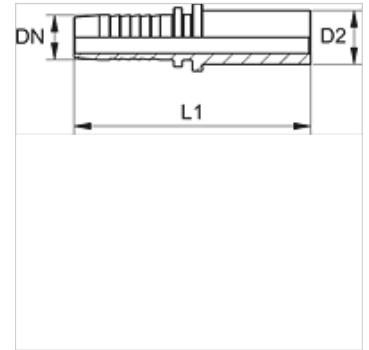

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame: PN...AF.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0