


# PN FS 45

Vsuvka k nalisovaniu, BES uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Prípojka 1</b>	Nátrubky
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Pripojenie so zárezným krúžkom
<b>Skratka</b>	BES
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Konštrukčný rad</b>	ťažká
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

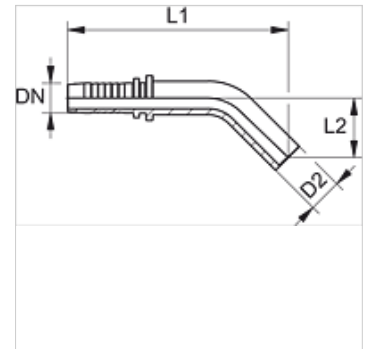

## Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame: PN...AOL...45.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 04 FS 45	5	3	3/16"	630,0	8,0	59,0	20,0
PN 06 FS 45	6	4	1/4"	630,0	10,0	80,0	23,5
PN 06 FS 08 45	6	4	1/4"	630,0	12,0	82,5	22,0
PN 08 FS 45	8	5	5/16"	630,0	12,0	90,0	25,0
PN 10 FS 45	10	6	3/8"	630,0	14,0	82,5	27,0
PN 13 FS 10 45	12	8	1/2"	400,0	14,0	82,5	27,0
PN 13 FS 45	12	8	1/2"	400,0	16,0	97,0	30,0
PN 16 FS 13 45	16	10	5/8"	400,0	16,0	101,5	30,0
PN 16 FS 45	16	10	5/8"	400,0	20,0	106,0	34,0
PN 20 FS 16 45	19	12	3/4"	400,0	20,0	113,0	34,0
PN 20 FS 45	19	12	3/4"	400,0	25,0	126,0	39,0
PN 25 FS 20 45	25	16	3/4"	250,0	25,0	135,0	39,0
PN 25 FS 45	25	16	1"	250,0	30,0	146,0	44,0
PN 32 FS 25 45	31	20	1.1/4"	250,0	30,0	153,5	44,0
PN 32 FS 45	31	20	1.1/4"	250,0	38,0	172,5	51,0
PN 40 FS 32 45	38	24	1.1/2"	250,0	38,0	176,5	51,0

## Varianty produktu

PN FS 45 VA Vsuvka k nalisovaniu, BES uhol 45°, Ušľachtilá oceľ