
# PN FS 45 VA

Vsuvka k nalisovaniu, BES uhol 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| **Prípojka 1** | Nátrubky |
| **Tvar tesnenia 1** | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| **Skratka** | BES |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Konštrukčný rad** | ťažká |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ |



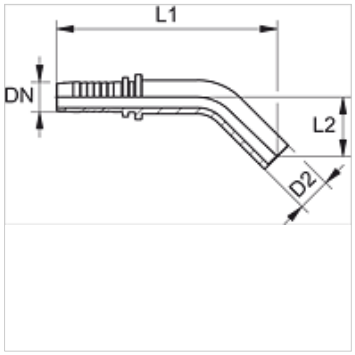


## Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).
Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.
Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame: PN...AOS...45 VA.

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | D2 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 FS 03 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 6,0 | 22,0 |
| **PN 06 FS 04 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 22,0 |
| **PN 06 FS 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 10,0 | 22,5 |
| **PN 08 FS 06 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 25,0 |
| **PN 08 FS 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 12,0 | 24,0 |
| **PN 10 FS 06 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 25,0 |
| **PN 10 FS 08 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 45,0 |
| **PN 10 FS 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 14,0 | - |
| **PN 13 FS 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 16,0 | 32,0 |
| **PN 16 FS 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 20,0 | 31,0 |
| **PN 20 FS 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 25,0 | 42,0 |
| **PN 25 FS 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 30,0 | - |
| **PN 32 FS 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 38,0 | - |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PN FS 45** | Vsuvka k nalisovaniu, BES uhol 45°, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*