


PN HJR

Vsuvka k nalisovaniu, JIS

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
vhodné pre	Toyota
Prípojka 1	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 60°
Norma	JIS 8363
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

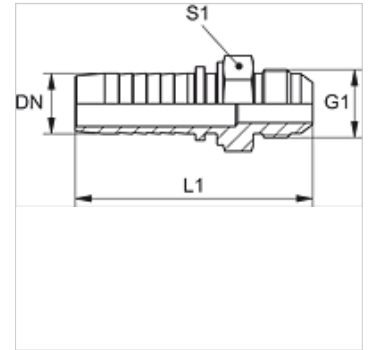

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 HJR	6	4	1/4"	345,0	G 1/4" -19	56,0	17
PN 08 HJR 10	8	5	5/16"	345,0	G 3/8" -19	58,5	19
PN 10 HJR	10	6	3/8"	345,0	G 3/8" -19	60,0	19
PN 13 HJR	12	8	1/2"	345,0	G 1/2" -14	63,5	22
PN 20 HJR	19	12	3/4"	275,0	G 3/4" -14	78,0	30