


PN SF 45

Vsuvka k nalisovaniu, SFL uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 3000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

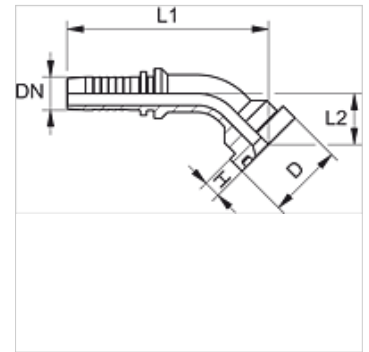

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|------------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 81,0 | 21,0 |
| PN 13 SF 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 84,5 | 24,5 |
| PN 16 SF 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 100,0 | 26,5 |
| PN 16 SF 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 96,5 | 27,5 |
| PN 20 SF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 107,5 | 28,0 |
| PN 20 SF 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,10 | 109,5 | 30,0 |
| PN 25 SF 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,70 | 128,0 | 30,0 |
| PN 25 SF 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,4 | 8,00 | 132,0 | 30,5 |
| PN 25 SF 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 134,0 | 32,0 |
| PN 32 SF 25 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280,0 | 44,4 | 8,10 | 156,0 | 41,0 |
| PN 32 SF 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 156,0 | 36,0 |
| PN 32 SF 40 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 160,0 | 40,0 |
| PN 40 SF 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 184,0 | 46,0 |
| PN 40 SF 50 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 184,0 | 46,0 |
| PN 50 SF 40 45 | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 182,0 | 42,0 |
| PN 50 SF 45 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,0 | 50,0 |
| PN 50 SF 60 45 | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,0 | 9,60 | 212,0 | 57,0 |
| PN 60 SF 45 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,0 | 9,60 | 237,0 | 50,0 |
| PN 60 SF 45 L 60 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,0 | 9,60 | 237,0 | 60,0 |
| PN 76 SF 60 45 | 76 | 48 | 3" | 2.1/2" | 160,0 | 84,0 | 9,53 | 230,0 | 56,3 |
| PN 76 SF 45 | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 228,0 | 55,0 |

Varianty produktu

PN SF 45 VA Vsuvka k nalisovaniu, SFL uhol 45°, Ušľachtitá oceľ