


# PN SF6

Vsuvka k nalisovaniu, SFS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| <b>Prípojka 1</b>        | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI                          |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | s plochým tesnením s O-krúžkom SF                        |
| <b>Skratka</b>           | SFS  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                                   |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |

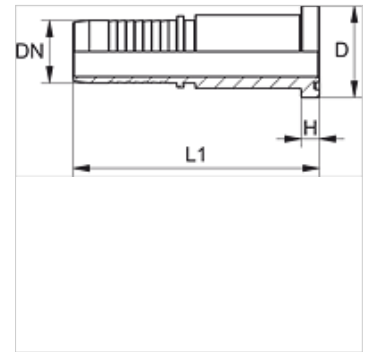

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

| Označenie    | DN | Rozmer | Clo    | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|
| PN 13 SF6    | 12 | 8      | 1/2"   | 1/2"            | 420,0                  | 31,8    | 7,8    | 81,5    |
| PN 13 SF6 20 | 12 | 8      | 1/2"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 89,5    |
| PN 16 SF6 13 | 16 | 10     | 5/8"   | 1/2"            | 420,0                  | 31,8    | 7,8    | 86,0    |
| PN 16 SF6 20 | 16 | 10     | 5/8"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 97,0    |
| PN 16 SF6 25 | 16 | 10     | 5/8"   | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,6    | 104,0   |
| PN 20 SF6 13 | 19 | 12     | 3/4"   | 1/2"            | 420,0                  | 31,8    | 7,8    | 93,5    |
| PN 20 SF6    | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 104,5   |
| PN 20 SF6 25 | 19 | 12     | 3/4"   | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,6    | 109,0   |
| PN 25 SF6 20 | 25 | 16     | 1"     | 3/4"            | 420,0                  | 41,3    | 8,8    | 112,5   |
| PN 25 SF6    | 25 | 16     | 1"     | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,6    | 121,5   |
| PN 25 SF6 32 | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"          | 420,0                  | 54,0    | 10,4   | 126,0   |
| PN 32 SF6 25 | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,6    | 131,5   |
| PN 32 SF6    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                  | 54,0    | 10,4   | 138,0   |
| PN 32 SF6 40 | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"          | 420,0                  | 63,5    | 12,7   | 142,5   |
| PN 40 SF6    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"          | 420,0                  | 63,5    | 12,7   | 150,5   |
| PN 40 SF6 32 | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"          | 420,0                  | 54,0    | 10,4   | 141,5   |
| PN 40 SF6 50 | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"              | 420,0                  | 79,4    | 12,7   | 155,0   |
| PN 50 SF6    | 51 | 32     | 2"     | 2"              | 420,0                  | 79,4    | 12,7   | 174,0   |

## Varianty produktu

PN SF6 VA Vsuvka k nalisovaniu, SFS, Ušľachtíla oceľ