# PN SF6 45


Vsuvka k nalisovaniu, SFS uhol 45°

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Skratka** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



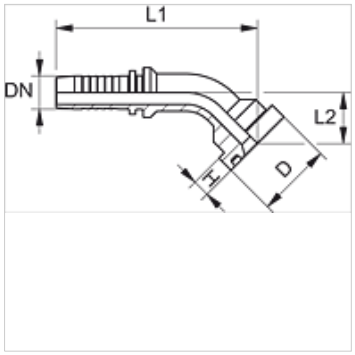


## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 13 SF6 45** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 82,0 | 22,0 |
| **PN 13 SF6 20 45** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 87,5 | 27,5 |
| **PN 16 SF6 13 45** | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 105,0 | 29,0 |
| **PN 16 SF6 20 45** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 100,5 | 30,5 |
| **PN 16 SF6 25 45** | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 123,0 | 33,0 |
| **PN 20 SF6 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,0 | 30,5 |
| **PN 20 SF6 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 114,5 | 35,0 |
| **PN 25 SF6 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 129,0 | 31,0 |
| **PN 25 SF6 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 137,0 | 35,5 |
| **PN 25 SF6 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 142,0 | 40,5 |
| **PN 32 SF6 25 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 145,0 | 34,0 |
| **PN 32 SF6 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 164,0 | 44,0 |
| **PN 32 SF6 40 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 170,0 | 50,5 |
| **PN 40 SF6 32 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 168,5 | 44,0 |
| **PN 40 SF6 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 190,0 | 52,0 |
| **PN 40 SF6 50 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 201,0 | 63,5 |
| **PN 50 SF6 45** | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 236,0 | 67,5 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PN SF6 45 VA** | Vsuvka k nalisovaniu, SFS uhol 45°, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*