
PN SF6 60

Vsuvka k nalisovaniu, SFS uhol 60°

Vlastnosti

Oblasť použitia	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



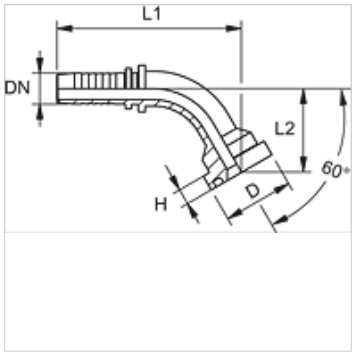

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.