


# PN SF6 60

Vsuvka k nalisovaniu, SFS uhol 60°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| <b>Prípojka 1</b>        | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI                          |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | s plochým tesnením s O-krúžkom SF                        |
| <b>Skratka</b>           | SFS  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                                   |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak  |

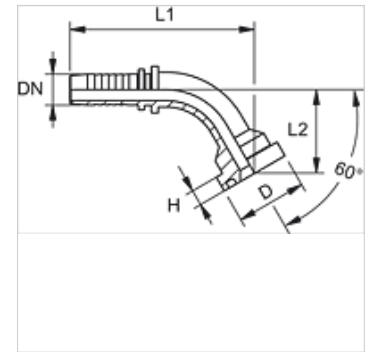

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

| Označenie            | DN | Rozmer | Clo  | Veľkosť príruby | D:<br>(mm) | V<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------------|----|--------|------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| PN 20 SF6 25 60 L 80 | 19 | 12     | 3/4" | 1"              | 47,6       | 9,5       | 141,0      | 80,0       |