


# PN SF6 60

Vsuvka k nalisovaniu, SFS uhol 60°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Prípojka 1</b>	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
<b>Skratka</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

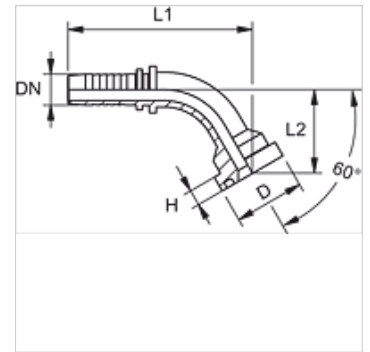

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0