
# PN SF9 90

Vsuvka k nalisovaniu, SFS-CAT uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Skratka** | SFS-CAT |
| **vhodné pre** | Caterpillar |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



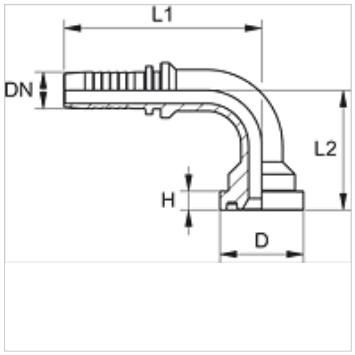


## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 20 SF9 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 99,0 | 66,5 |
| **PN 20 SF9 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 99,0 | 71,5 |
| **PN 25 SF9 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 126,0 | 79,0 |
| **PN 25 SF9 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 126,0 | 85,5 |
| **PN 32 SF9 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 150,5 | 94,5 |
| **PN 32 SF9 40 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 150,5 | 100,5 |
| **PN 40 SF9 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 175,5 | 110,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*