
PN SF9 90

Vsuvka k nalisovaniu, SFS-CAT uhol 90°

Vlastnosti

Oblasť použitia	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFS-CAT
vhodné pre	Caterpillar
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



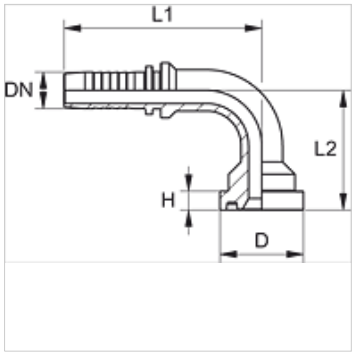

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	Prevádzkový tlak (bar)	D: (mm)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	99,0	66,5
PN 20 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	99,0	71,5
PN 25 SF9 90	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	126,0	79,0
PN 25 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	126,0	85,5
PN 32 SF9 90	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	150,5	94,5
PN 32 SF9 40 90	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	150,5	100,5
PN 40 SF9 90	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	175,5	110,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.