


PN WEO S 45

Vsuvka k nalisovaniu, WEO S uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE |
| Prípojka 1 | Vsuvka WEO |
| Tvar tesnenia 1 | Čap s tesnením O-krúžkom |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

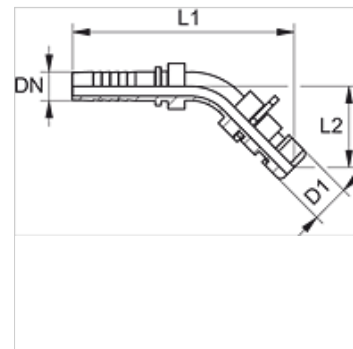

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Popis

Samostrediace k vylúčeniu torzných napätí.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Prevádzkový tlak | Veľkosť | Ø D1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|--------|-------|------------------|---------|-----------|---------|
| PN 06 WEO 10 S 45 | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 27,0 |
| PN 06 WEO 13 S 45 | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 30,5 |
| PN 08 WEO 13 S 45 | 8 | 5 | 5/16" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 31,5 |
| PN 10 WEO 13 S 45 | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 31,5 |
| PN 10 WEO 16 S 45 | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 33,5 |
| PN 13 WEO 16 S 45 | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 36,5 |
| PN 13 WEO 23 S 45 | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 45,0 |
| PN 16 WEO 23 S 45 | 16 | 10 | 5/8" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 49,5 |
| PN 20 WEO 23 S 45 | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 49,5 |

Náhradné diely

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| WEO S DEMORING | Demontážny krúžok WEO |
| WEO S M ANSCHLAG | Montážny doraz WEO |