


# PN WEO S 90

Vsuvka k nalisovaniu, WEO S uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
<b>Prípojka 1</b>	Vsuvka WEO
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Čap s tesnením O-krúžkom
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

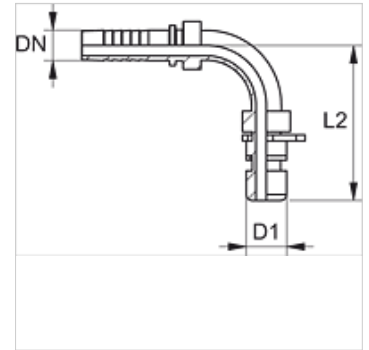

## Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

## Popis

Samostrediacie k vylúčeniu torzných napätí.

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak	Veľkosť	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

## Náhradné diely

<b>WEO S DEMORING</b>	Demontážny krúžok WEO
<b>WEO S M ANSCHLAG</b>	Montážny doraz WEO