
PN WEO S 90

Vsuvka k nalisovaniu, WEO S uhol 90°

Vlastnosti

Oblasť použitia	Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD 400, KP, TE
Prípojka 1	Vsuvka WEO
Tvar tesnenia 1	Čap s tesnením O-krúžkom
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



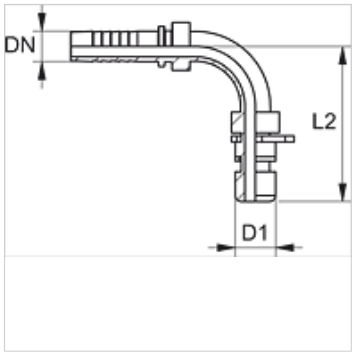

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Popis

Samostrediace k vylúčeniu torzných napätí.

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak	Veľkosť	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

Náhradné diely

WEO S DEMORING	Demontážny krúžok WEO
WEO S M ANSCHLAG	Montážny doraz WEO

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.