

SIN HB

Vsuvka k nalisovaniu, AGR

HANSA FLEX

Vlastnosti


Prípojka 1 Vonkajší závit BSP, valcový

Tvar tesnenia 1 Vnútorňý kužeľ 60°

Skratka AGR

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Materiál Mosadz

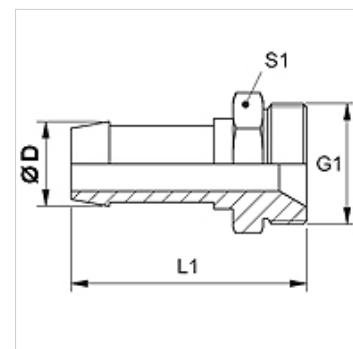

Poznámka

Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Ø D (mm) | G1 |
|--------------|----|--------|-------|----------|------------|
| SIN 03 HB 04 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | G 1/8" -28 |
| SIN 04 HB 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 06 HB | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 06 HB 10 | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 3/8" -19 |
| SIN 08 HB 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | G 3/8" -19 |
| SIN 10 HB 13 | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | G 1/2" -14 |
| SIN 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | G 1/2" -14 |