


TR FL / TR FS

Vsuvka k narážaniu, BEL / BES

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Prípojka 1 | Nátrubky |
| Tvar tesnenia 1 | Pripojenie so zárezným krúžkom |
| Skratka | BEL / BES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

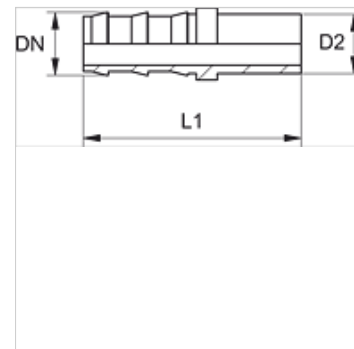

Poznámka

Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Konštrukčný rad | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|--------|-------|-----------------|---------|---------|
| TR 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | D | 6 | 36 |
| TR 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | D | 8 | 38 |
| TR 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | D | 8 | 45 |
| TR 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | D | 10 | 47 |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | D | 10 | 48 |
| TR 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | D | 12 | 47 |
| TR 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | D | 15 | 57 |
| TR 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | D | 18 | 57 |
| TR 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| TR 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

Prídavné elementy

| | |
|-----|---------------------|
| VOM | Predmontované hrdlá |
|-----|---------------------|