


Vlastnosti

| | |
|--------------------|--|
| Použitie | Vedenia chladiacích a mazacích prostriedkov pre trieskové obrábanie kovov. |
| Vyhotovenie | Oceľová nosná závitovka s vnútornou hadicou z PVC obojsstranný čap pre naskrutkovanie z ocele Povrch niklovaný |
| Vlastnosti | Absolútne tesné ručne ohybné takmer v každej polohe stabilné odolné voči olejom, tukom, atď. |

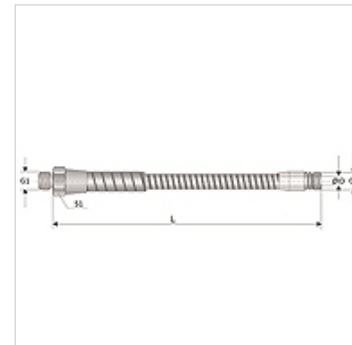

Pokyny pre objednanie

Iné rozmery na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | ID (mm) | S1 (mm) | Menovitá dĺžka (+/-5 mm) |
|--------------|--------|--------|------------|------------|--------------------------|
| UPG G1/8-250 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| UPG G1/8-320 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| UPG G1/8-400 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| UPG G1/8-500 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| UPG G1/4-200 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| UPG G1/4-250 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| UPG G1/4-320 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| UPG G1/4-400 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| UPG G1/4-500 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| UPG G1/4-630 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| UPG G1/4-800 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| UPG G3/8-200 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 200 |
| UPG G3/8-320 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| UPG G3/8-400 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| UPG G3/8-500 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| UPG G3/8-630 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| UPG G3/8-800 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| UPG G1/2-500 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 500 |
| UPG G1/2-630 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 630 |
| UPG G1/2-800 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 800 |