
L HMO HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 60°
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
Vyhotovenie	Tvar L
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



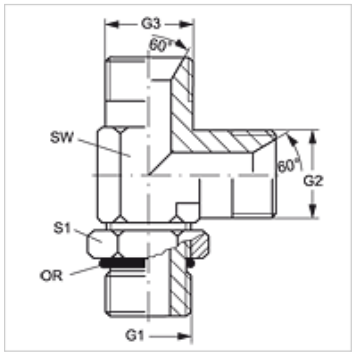

Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HMO 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	14	18	9,3 x 2,4
L HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4
L HMO 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
L HMO 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
L HMO 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMO 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
L HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
L HMO 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	27	28	17,3 x 2,4
L HMO 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4
L HMO 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.