


L HMOK HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Závitové hrdlo s O-krúžkom a komorovým krúžkom |
| Prípojka 2 + 3 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vnútorný kužeľ 60° |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie | Tvar L |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

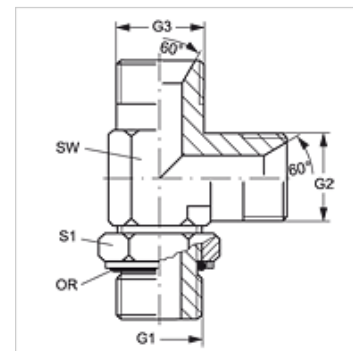

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|------------|------------|------------|----|------------|
| L HMOK 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | G 1/8" -28 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| L HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | G 1/4" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| L HMOK 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 17,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| L HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Náhradné diely

KAMMRING M Krúžok komory, metrický