


# L HN IN

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Prípojka 1          | Vonkajší závit NPT     |
| Tvar tesnenia 1     | tesniaci závit         |
| Prípojka 2 + 3      | Vnútorný závit NPT     |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | tesniaci závit         |
| Konštrukcia         | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Vyhotovenie         | Tvar L                 |
| Materiál            | Oceľ                   |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak      |

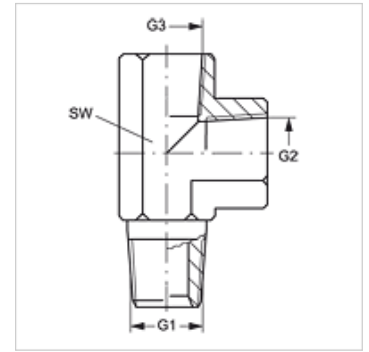

## Výrobok

| Označenie  | G1               | G2 + G3          | SW<br>(mm) |
|------------|------------------|------------------|------------|
| L HN 02 IN | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 14         |
| L HN 04 IN | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| L HN 06 IN | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 22         |
| L HN 08 IN | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 27         |
| L HN 12 IN | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 33         |
| L HN 16 IN | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| L HN 20 IN | 1,1/4" -11,5 NPT | 1,1/4" -11,5 NPT | 48         |

SW = Šírka kľúča