


# L O HJOF

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |  |
|---------------------|--|
| Prípojka 1          | Vonkajší závit UN/UNF                        |
| Tvar tesnenia 1     | Tvar F s tesnením na závit                   |
| Prípojka 2 + 3      | Vonkajší závit ORFS                          |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | s plochým tesnením s O-kružkom               |
| Konštrukcia         | Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie         | Tvar L                                       |
| Materiál            | Oceľ   |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak                            |

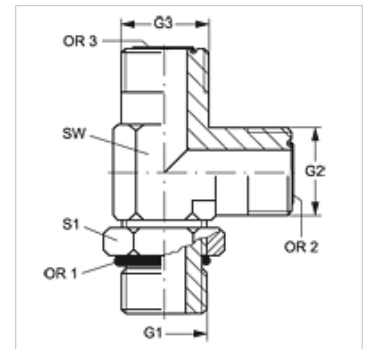

## Výrobok

| Označenie   | G1             | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2 + OR3    |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L O 04 HJOF | 7/16" -20 UNF  | 9/16" -18 UNF   | 14         | 16 | 8,92 x 1,83  | 7,66 x 1,78  |
| L O 06 HJOF | 9/16" -18 UNF  | 11/16" -16 UN   | 19         | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78  |
| L O 08 HJOF | 3/4" -16 UNF   | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| L O 10 HJOF | 7/8" -14 UNF   | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| L O 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN  | 30         | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| L O 16 HJOF | 1,5/16" -12 UN | 1,7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| L O 20 HJOF | 1,5/8" -12 UN  | 1.11/16" -12 UN | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| L O 24 HJOF | 1,7/8" -12 UN  | 2" -12 UN       | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW = Šírka kľúča

## Varianty produktu

L O HJOF VA Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L, Ušľachtilá oceľ