


L O HJ VA

Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar L

HANSA FLEX

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 1	Tesnenie O-krúžkom na hrdle k nasrutkovaniu
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 2 + 3	Vonkajší kužeľ 74°
Konštrukcia	Hrdlo k zasrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
Vyhotovenie	Tvar L
Materiál	Ušľachtilá oceľ

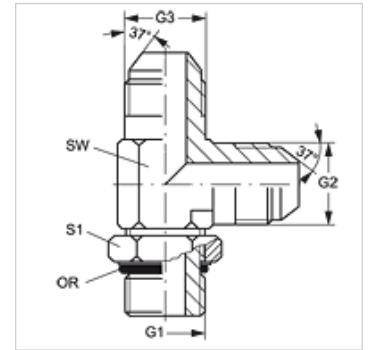

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

L O HJ Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar L, Oceľ