


# T AB VA

Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | Závit pre matice BSP                       |
| Tvar tesnenia 1 - 3      | Vonkajší kužeľ 60°                         |
| Konštrukcia              | Hrdlo k nasrutkovaniu smerovo nastaviteľné |
| Vyhotovenie              | Tvar T                                     |
| Materiál                 | Ušľachtilá oceľ                            |

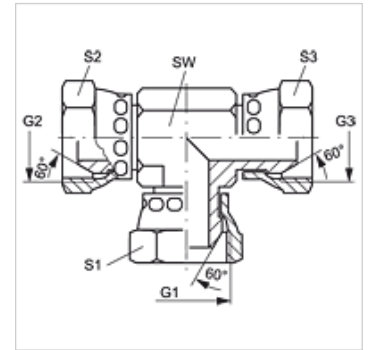

## Výrobok

| Označenie  | G1 - G3      | SW<br>(mm) | S1 - S3<br>(mm) |
|------------|--------------|------------|-----------------|
| T AB 02 VA | G 1/8" -28   | 12         | 14              |
| T AB 04 VA | G 1/4" -19   | 14         | 19              |
| T AB 06 VA | G 3/8" -19   | 17         | 22              |
| T AB 08 VA | G 1/2" -14   | 19         | 27              |
| T AB 12 VA | G 3/4" -14   | 27         | 32              |
| T AB 16 VA | G 1" -11     | 36         | 41              |
| T AB 20 VA | G 1,1/4" -11 | 41         | 50              |
| T AB 24 VA | G 1,1/2" -11 | 50         | 55              |

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

T AB Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar T, Oceľ