


# T HMOK HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Prípojka 1	metrický vonkajší závit valcový
Tvar tesnenia 1	Závitové hrdlo s O-krúžkom a komorovým krúžkom
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 60°
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
Vyhotovenie	Tvar T
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak

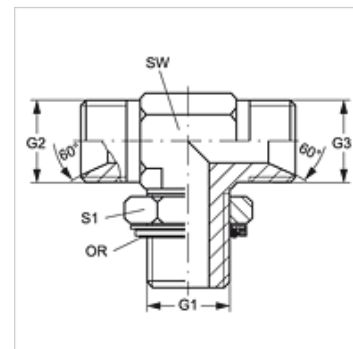

## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4
T HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
T HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,3 x 2,4
T HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
T HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
T HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
T HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4
T HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	28	23,5 x 2,6

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Náhradné diely

KAMMRING M Krúžok komory, metrický