


T IN VA

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--------------------|
| vodorovný Prípojka 1 - 3 | Vnútorný závit NPT |
| Tvar tesnenia 1 - 3 | tesniaci závit |
| Konštrukcia | Hrdlo k privareniu |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

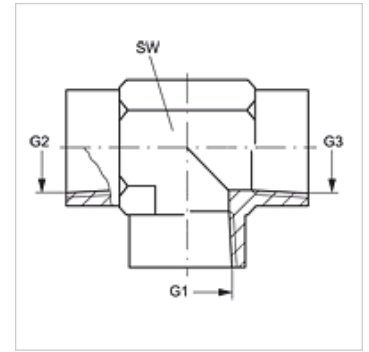

Výrobok

| Označenie | G1 - G3 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|
| T IN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T IN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T IN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T IN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T IN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T IN 16 VA | 1" -11,5 NPT | 41 |

SW = Šírka kľúča

Varianty produktu

T IN Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T, Oceľ