

# T IR

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

vodorovný Prípojka 1 - 3 Vnútorný závit BSP, valcový


Tvar tesnenia 1 - 3 Tvar A

Konštrukcia Hrdlo k privareniu

Vyhotovenie Tvar T

Materiál Oceľ

Povrchová ochrana galvanický povlak

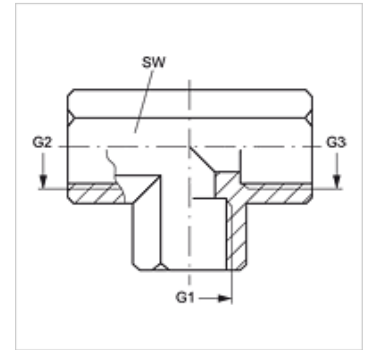

## Výrobok

Označenie	G1 - G3	SW (mm)
T IR 02	G 1/8" -28	14
T IR 04	G 1/4" -19	19
T IR 06	G 3/8" -19	22
T IR 08	G 1/2" -14	27
T IR 12	G 3/4" -14	33
T IR 16	G 1" -11	41
T IR 20	G 1,1/4" -11	50
T IR 24	G 1,1/2" -11	60
T IR 32	G 2" -11	70

SW = Šírka kľúča