
T IR AJ HJ

Adaptér pre skúšobnú prípojku

Vlastnosti

Prípojka 1	Vnútorný závit BSP, valcový
Prípojka 2	Závit pre matice UN/UNF
Tvar tesnenia 2	Vnútorný kužeľ 74°
Prípojka 3	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 3	Vonkajší kužeľ 74°
Konštrukcia	Adaptér pre skúšobnú prípojku
Vyhotovenie	Tvar T
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



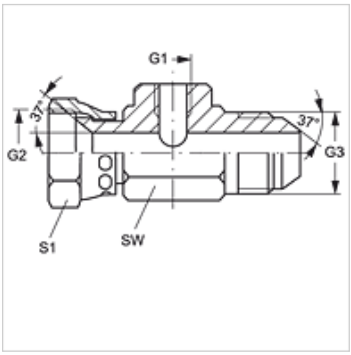

Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	max. prevádzkový tlak (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1,5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1,5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1,7/8" -12 UN	170	60	60

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.