


T IR AJ HJ

Adaptér pre skúšobnú prípojku

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Prípojka 2 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorný kužeľ 74° |
| Prípojka 3 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 3 | Vonkajší kužeľ 74° |
| Konštrukcia | Adaptér pre skúšobnú prípojku |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

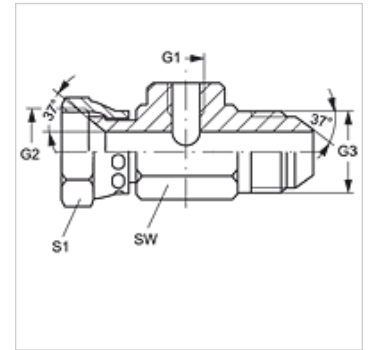

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | max. prevádzkový tlak (bar) | SW (mm) | S1 |
|------------------|------------|----------------|--------------------------------|------------|----|
| T 04 IR AJ 05 HJ | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| T 04 IR AJ 08 HJ | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| T 04 IR AJ 10 HJ | G 1/4" -19 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| T 04 IR AJ 12 HJ | G 1/4" -19 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| T 04 IR AJ 16 HJ | G 1/4" -19 | 1,5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |
| T 04 IR AJ 20 HJ | G 1/4" -19 | 1,5/8" -12 UN | 250 | 50 | 50 |
| T 04 IR AJ 24 HJ | G 1/4" -19 | 1,7/8" -12 UN | 170 | 60 | 60 |