


# T IR HJ

Pripojovacie hrdlo, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Prípojka 1          | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1     | Tvar A                      |
| Prípojka 2 + 3      | Vonkajší závit UN/UNF       |
| Tvar tesnenia 2 + 3 | Vonkajší kužeľ 74°          |
| Konštrukcia         | Spojovacia vsuvka           |
| Vyhotovenie         | Tvar T                      |
| Materiál            | Oceľ                        |
| Povrchová ochrana   | galvanický povlak           |

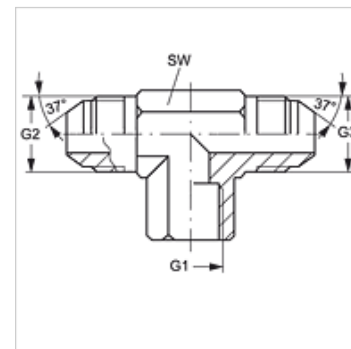

## Výrobok

| Označenie     | G1         | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|---------------|------------|----------------|------------|
| T IR 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| T IR 04 HJ    | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| T IR 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF   | 19         |
| T IR 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| T IR 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| T IR 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF  | 22         |
| T IR 06 HJ    | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 22         |
| T IR 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| T IR 08 HJ    | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF   | 27         |
| T IR 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| T IR 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33         |
| T IR 12 HJ    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33         |
| T IR 16 HJ    | G 1" -11   | 1,5/16" -12 UN | 41         |

SW = Šírka kľúča