
T O HB

Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar T

Vlastnosti

Prípojka 1	Vonkajší závit UN/UNF
Tvar tesnenia 1	Tesnenie O-krúžkom na hrdle k naskrutkovaniu
Prípojka 2 + 3	Vonkajší závit BSP, valcový
Tvar tesnenia 2 + 3	Vnútorný kužeľ 60°
Konštrukcia	Hrdlo k zaskrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
Vyhotovenie	Tvar T
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



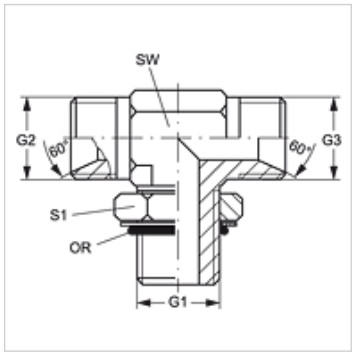

Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T O 06 HB 04	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 06 HB	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HB	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HB 12	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HB	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HB 12	1,5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.