


# T O HJ VA

Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar T

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Tesnenie O-krúžkom na hrdle k nasrutkovaniu
<b>Prípojka 2 + 3</b>	Vonkajší závit UN/UNF
<b>Tvar tesnenia 2 + 3</b>	Vonkajší kužeľ 74°
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zasrutkovaniu, smerovo nastaviteľné
<b>Vyhotovenie</b>	Tvar T
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ

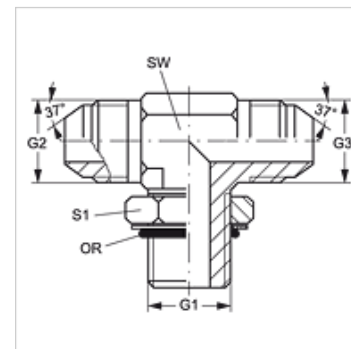

## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 04 HJ VA</b>	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
<b>T O 06 HJ VA</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HJ VA</b>	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20

SW, S1, S2 = Šírka kľúča

## Varianty produktu

**T O HJ** Hrdlo k nasrutkovaniu, tvar T, Oceľ