


HFM KL 12 / HFM KS 12

Meracia prípojka, séria S12,65 x 1,5

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|---|
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| Prípojka 2 | Meracia prípojka S 12,65 x 1,5 |
| Konštrukcia | Meracia prípojka s tesniacou hlavou 24° (DKO) |
| Konštrukčný rad | Ľahká a ťažká |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | s uzatváracím vekom |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

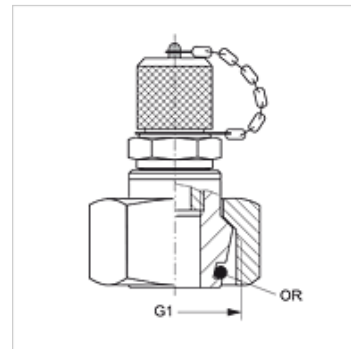

Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

Výrobok

| Označenie | Konštrukčný rad | Rúrka, vonkajší Ø (mm) | G1 | max. prevádzkový tlak (bar) | OR |
|--------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| HFM KL 06-12 | D | 6 | M 12 x 1,5 | 315 | 4,0 x 1,5 |
| HFM KL 08-12 | D | 8 | M 14 x 1,5 | 315 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KL 10-12 | D | 10 | M 16 x 1,5 | 315 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KL 12-12 | D | 12 | M 18 x 1,5 | 315 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KL 15-12 | D | 15 | M 22 x 1,5 | 315 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KL 18-12 | D | 18 | M 26 x 1,5 | 315 | 15,0 x 2,0 |
| HFM KL 22-12 | D | 22 | M 30 x 2 | 160 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KL 35-12 | D | 35 | M 45 x 2 | 160 | 32,0 x 2,5 |
| HFM KS 06-12 | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 | 6,0 x 1,5 |
| HFM KS 08-12 | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 | 7,5 x 1,5 |
| HFM KS 10-12 | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 12-12 | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 | 9,0 x 1,5 |
| HFM KS 14-12 | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 16-12 | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 | 12,0 x 2,0 |
| HFM KS 20-12 | S | 20 | M 30 x 2 | 400 | 16,3 x 2,4 |
| HFM KS 30-12 | S | 30 | M 42 x 2 | 400 | 25,3 x 2,4 |
| HFM KS 38-12 | S | 38 | M 52 x 2 | 315 | 38,0 x 2,5 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká

Náhradné diely

HFM VK Uzavracie veko