


HFM MKR S ED

Meracia prípojka, séria zástrčka

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--|
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar E |
| Prípojka 2 | Násuvná prípojka pre meraciu techniku |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu s meracou prípojkou |
| Rozsah dodávky | s uzatváracou vsuvkou a fixačným kolíkom |
| Teplota min. | -25 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

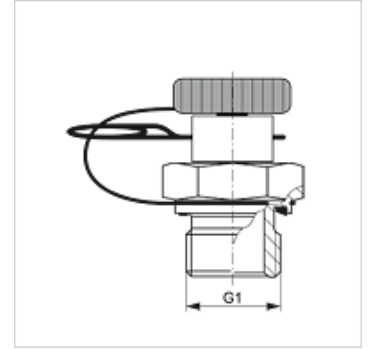

Výrobok

| Označenie | G1 | max. prevádzkový tlak (bar) |
|------------------|------------|--------------------------------|
| HFM MKR 3/8 S ED | G 3/8" -19 | 400 |

Náhradné diely

| | |
|--------|---|
| HFM ST | Násuvná spojka s uzatváracou vsuvkou DN 2 |
|--------|---|