


HFM MMA VA

Prípojka manometra

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------|---|
| Prípojka 1 | Vnútorný závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | O-kružok-tesniaci |
| Prípojka 2 | Meracia prípojka M 16 x 2 |
| Konštrukcia | Hrdlo k nasrutkovaniu s meracou prípojkou |
| Konštrukcia, doplnok | pre priehradkové upevnenie |
| Rozsah dodávky | s poistnou maticou a O-kružkom |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

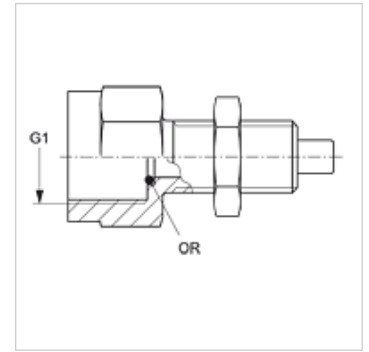

Výrobok

| Označenie | G1 | max. prevádzkový tlak (bar) | OR |
|----------------|------------|--------------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 VA | G 1/4" -19 | 630 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 VA | G 1/2" -14 | 630 | 9,0 x 1,8 |

Varianty produktu

HFM MMA Meracia prípojka, séria M16 x 2, Oceľ