


HFM T AJ HJ

Meracia prípojka, séria M16 x 2

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Prípojka 1 | Meracia prípojka M 16 x 2 |
| Prípojka 2 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 2 | Vnútorňú kužeľ 74° |
| Prípojka 3 | Vonkajší závit UN/UNF |
| Tvar tesnenia 3 | Vonkajší kužeľ 74° |
| Konštrukcia | Adaptér pre skúšobnú prípojku |
| Vyhotovenie | Tvar T |
| Rozsah dodávky | s uzatváracím vekom |
| Teplota min. | -20 °C |
| Teplota max. | 100 °C |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

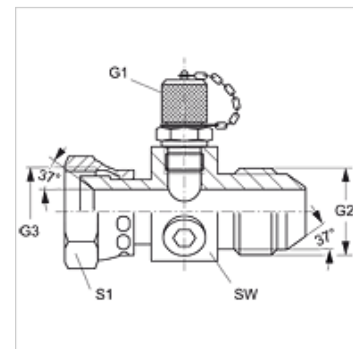

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 + G3 | max. prevádzkový tlak (bar) | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------|----------------|--------------------------------|------------|----|
| HFM T AJ 05 HJ | M 16 x 2 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| HFM T AJ 06 HJ | M 16 x 2 | 9/16" -18 UNF | 350 | 36 | 19 |
| HFM T AJ 08 HJ | M 16 x 2 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| HFM T AJ 10 HJ | M 16 x 2 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| HFM T AJ 12 HJ | M 16 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| HFM T AJ 16 HJ | M 16 x 2 | 1,5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |

Náhradné diely

HFM VK Uzavracie veko