
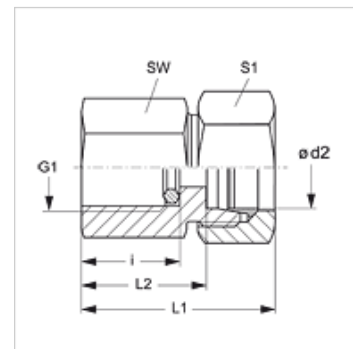


## Vlastnosti

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Prípojka 1        | Vnútorný závit BSP, valcový       |
| Tvar tesnenia 1   | Krúžok s tesniacou hranou         |
| Prípojka 2        | metrický vonkajší závit valcový   |
| Tvar tesnenia 2   | Vnútorný kužeľ 24°                |
| Konštrukcia       | Nákrutka pre pripojenie manometra |
| Rozsah dodávky    | s krúžkom s tesniacou hranou      |
| Materiál          | Oceľ                              |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak                 |



## Poznámka

Pokyny pre montáž, zabudovanie, tlakové zaťaženie a povolené prevádzkové teploty nájdete v technických informáciách pre fittingové nákrutky

## Výrobok

| Označenie    | Konštrukčný rad | Ø d2 (mm) | Prevádzkový tlak | G1         | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|-----------------|-----------|------------------|------------|--------|---------|---------|---------|----|
| MVR 04 LL    | LL              | 4         | PN 100           | G 1/4" -19 | 14,5   | 33      | 23,0    | 19      | 10 |
| MVR NW 04 HL | D               | 6         | PN 315           | G 1/4" -19 | 14,5   | 37      | 22,0    | 19      | 14 |
| MVR NW 06 HL | D               | 8         | PN 315           | G 1/4" -19 | 14,5   | 37      | 22,0    | 19      | 17 |
| MVR NW 08 HL | D               | 10        | PN 315           | G 1/4" -19 | 14,5   | 38      | 23,0    | 19      | 19 |
| MVR NW 10 HL | D               | 12        | PN 315           | G 1/4" -19 | 14,5   | 38      | 23,0    | 19      | 22 |
| MVR NW 03 HS | S               | 6         | PN 630           | G 1/2" -14 | 20,0   | 46      | 31,0    | 27      | 17 |
| MVR NW 04 HS | S               | 8         | PN 630           | G 1/2" -14 | 20,0   | 46      | 31,0    | 27      | 19 |
| MVR NW 06 HS | S               | 10        | PN 630           | G 1/2" -14 | 20,0   | 47      | 30,5    | 27      | 22 |
| MVR NW 08 HS | S               | 12        | PN 630           | G 1/2" -14 | 20,0   | 47      | 30,5    | 27      | 24 |

Konštrukčný rad: LL = Veľmi ľahká L = Ľahká S = Ťažká – PN = Menovitý tlak PB = Max. prevádzkový tlak – Ø = Vonkajší priemer rúrky

## Varianty produktu

|        |  |
|--------|--|
| MVR MG | Nákrutka pre pripojenie manometra, Mosadz          |
| MVR VA | Nákrutka pre pripojenie manometra, Ušľachtilá oceľ |
| XMVR   | Nákrutka pre pripojenie manometra, Oceľ            |

## Náhradné diely

|     |  |
|-----|--|
| DKI | Krúžok s tesniacou hranou pre vnútorný závit |
|-----|--|