


Vlastnosti

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Tvar A |
| Prípojka 2 | metrický vonkajší závit valcový |
| Konštrukcia | Vypúšťací ventil |
| Rozsah dodávky | s medeným krúžkom a uzatváracím vekom |
| Teplota min. | -30 °C |
| Teplota max. | 200 °C |

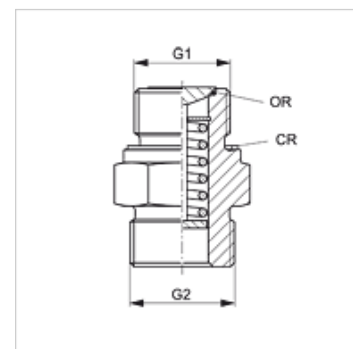

Poznámka

Materiál tesniacej podložky v ochrannom veku: NBR.

Materiál tesnenia na sedle ventilu: FPM (Viton)

Popis

Skrutka pre vypúšťanie oleja BOE je v kľudovej polohe uzavretá (tesnenie O-krúžkom). Pri naskrutkovaní hadice pre vypúšťanie oleja sa ventil otvorí, takže olej môže vytekať.

Výrobok

| Označenie | G1 | G2 | Materiál |
|-------------|-------------|------------|----------|
| BOE 12-1.5 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 14-1.5 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 16-1.5 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 18-1.5 | M 18 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 20-1.5 | M 20 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 20-1.75 | M 20 x 1,75 | M 26 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 22-1.5 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 22-1.75 | M 22 x 1,75 | M 26 x 1,5 | Oceľ |
| BOE 24-1.5 | M 24 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 24-2 | M 24 x 2 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 26-1.5 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 30-1.5 | M 30 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 30-2 | M 30 x 2 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 32-1.5 | M 32 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 36-1.5 | M 36 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 36-2 | M 36 x 2 | M 26 x 1,5 | Mosadz |
| BOE 38-1.5 | M 38 x 1,5 | M 26 x 1,5 | Mosadz |

Príslušenstvo

| | |
|---------------|-----------------------------|
| BOE ABLASS | Hadica pre vypúšťanie oleja |
| BOE ABLASS 90 | Hadica pre vypúšťanie oleja |

Náhradné diely

| | |
|------------------|--|
| BOE DICHTSCHEIBE | Tesniaca podložka pre vypúšťaciu skrutku BOE |
| BOE KAPPE | Uzatváracie veko pre vypúšťacie skrutky |