


# JG 05 (keg.)

Hrdlo k naskrutkovaniu

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve
<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit kužeľový BSPT
<b>Tvar tesnenia 1</b>	tesniaci závit
<b>Prípojka 2</b>	Nátrubky
<b>Vyhotovenie</b>	priame
<b>Konštrukcia</b>	Hrdlo k zaskrutkovaniu
<b>Farba</b>	čierny
<b>Médiá</b>	Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Materiál</b>	Teleso z kopolyméru etylén vinylacetát, O-kružok z nitrilu

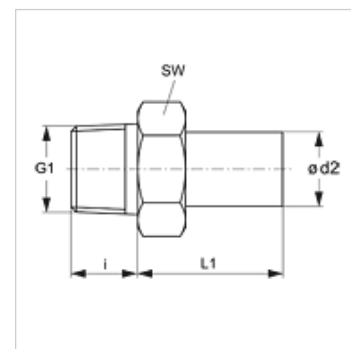

## Výrobok

Označenie	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 04 01 E	4	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 04 02 E	4	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 05 01 E	5	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 05 02 E	5	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 06 01 E	6	R 1/8" K	10	20	17
JG 05 06 02 E	6	R 1/4" K	11	20	17
JG 05 08 01 E	8	R 1/8" K	10	21	17
JG 05 08 02 E	8	R 1/4" K	11	21	17
JG 05 08 03 E	8	R 3/8" K	13	21	20
JG 05 10 02 E	10	R 1/4" K	11	24	20
JG 05 10 03 E	10	R 3/8" K	13	24	20
JG 05 10 04 E	10	R 1/2" K	16	24	22
JG 05 12 03 E	12	R 3/8" K	13	29	24
JG 05 12 04 E	12	R 1/2" K	16	29	24