


JG 05 N

Hrdlo k naskrutkovaniu

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Oblasť použitia | Aplikácie v pneumatických a podtlakových systémoch a v potravinárstve |
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | bez závitového tesnenia |
| Prípojka 2 | Nátrubky |
| Vyhotovenie | priame |
| Konštrukcia | Hrdlo k zaskrutkovaniu |
| Médiá | Vzduch kvapalné médiá inertné plyny napr. N ₂ /CO ₂ |
| Materiál | Mosadz |

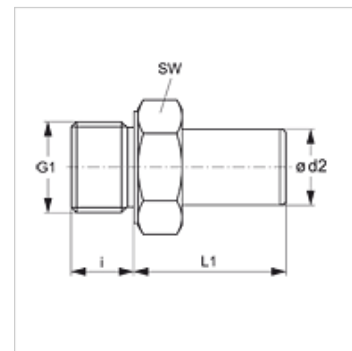

Výrobok

| Označenie | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|
| JG 05 28 18 N | 28 | G 1" -11 | 14 | 65 | 36 |